

注 記

① 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性  
ポリエステル樹脂(94V-0)、色：黒

②ハウジング全面にテフロン塗装のこと

③ パネル取付推奨ネジ M3







## NOTES










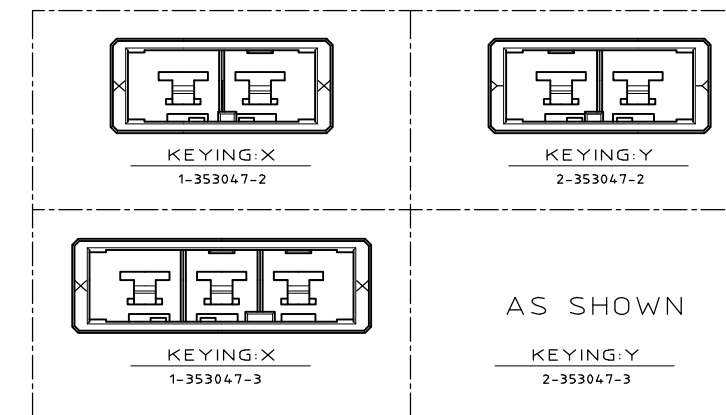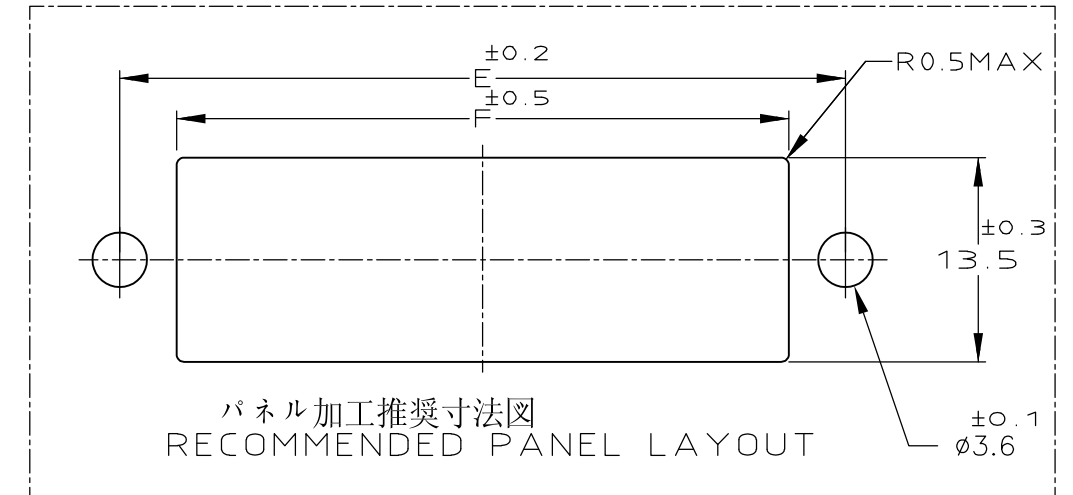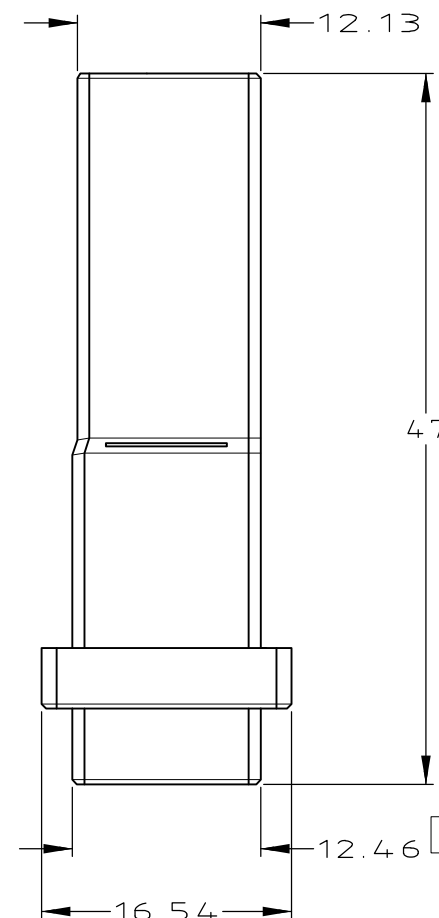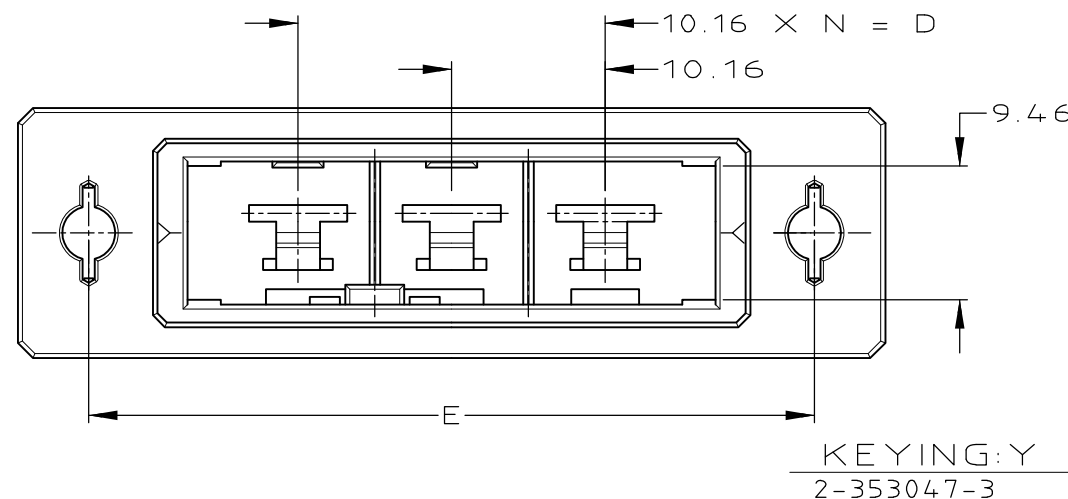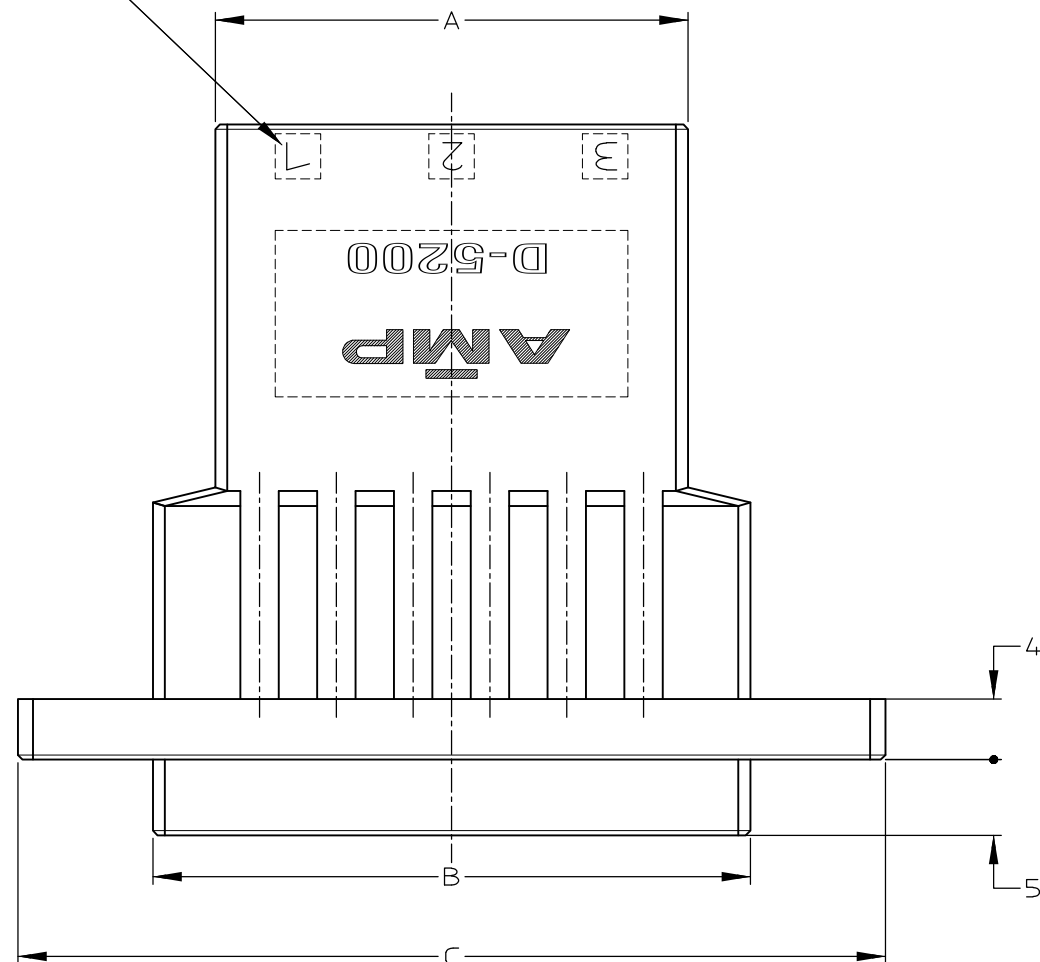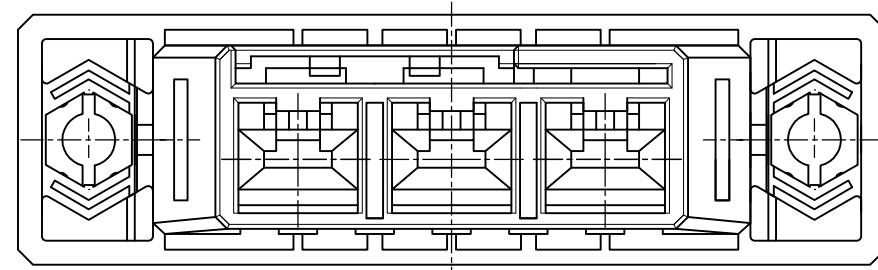







① MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC  
POLYESTER(94-V-0),COLOR:BLACK

~~2~~ TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON

### 3 PANEL ATTACHMENT RECOMMENDATION M3 SCREW

CIRCUIT NO.  
回路番号



E									
									5-353047-3
									2-353047-3
	31.27	39.52	57	20.32	48	40.5	2	3	1-353047-3
									2-353047-2
	21.11	29.36	47	10.16	38	30.4	1	2	1-353047-2
FINISH	A	B	C	D	E	F	N	POS	P/N

WIRE RANGE 抱合電線斷面積	INSULATION DIA 被覆外径
1	1

DIMENSIONS: 単位 柁 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  一般公差 10□ : ±0.2 30: >10 : ±0.25 100: >30 : ±0.3 ANGLE : ±0.3°		DWN K.IKEDA CHK Y.Ishikawa APVD S.Manabe		16/MAY/'96 16/MAY/'96 17/MAY/'96		TE Connectivity			
				PRODUCT SPEC 製品規格 108-5453 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5206 WEIGHT T1		NAME 名称 1列 タブ ハウジング パネルマウント タイプ SINGLE ROW TAB HSG (PANEL MOUNT) <DYNAMIC D-5200 S>		SIZE A3		CAGE CODE 00779	
MATERIAL 材料 ⚠		FINISH 仕上		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2-1		SHEET 1 OF 1		REV F2	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-353047-3](#)