

MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-ST

M12 标准千兆网线

M12 标准千兆网线可用于传输网络数据，且有多种长度可供选择。




适用相机：

- 海康机器人 M12 千兆网口智能读码器
- 海康机器人 M12 千兆网口智能相机
- 海康机器人 M12 千兆网口立体相机


订货型号：

- 3 米 M12 标准千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-ST-3m
- 5 米 M12 标准千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-ST-5m
- 7 米 M12 标准千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-ST-7m
- 10 米 M12 标准千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-ST-10m
- 15 米 M12 标准千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-ST-15m
- 30 米 M12 标准千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-ST-30m

外形尺寸：

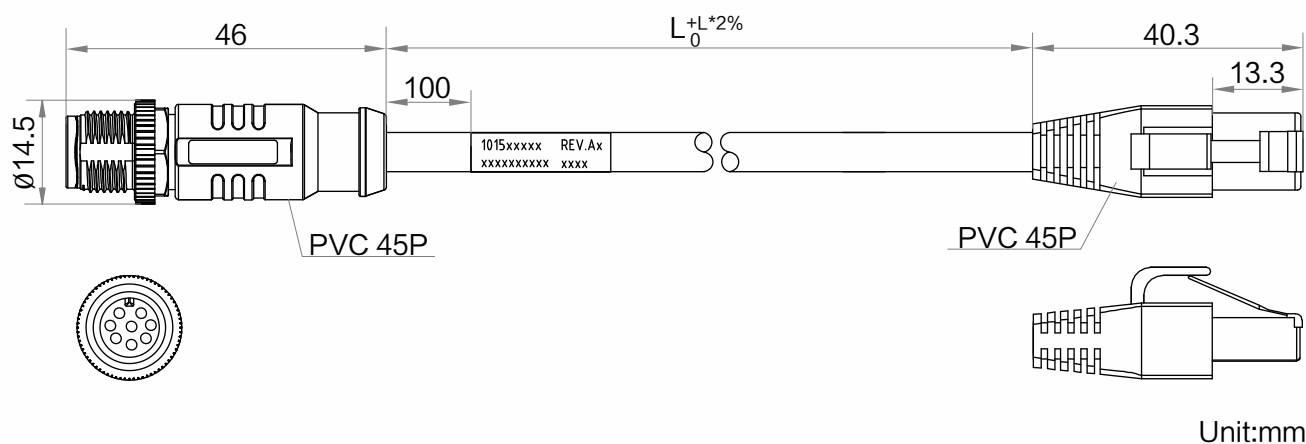

接口定义

	管脚	线缆颜色
	1	白蓝
	2	白棕
	3	棕
	4	橙
	5	白绿
	6	白橙
	7	蓝
	8	绿

技术参数

参数	型号	MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-ST
		M12 标准千兆网线
物理规格		
A 端接口	M12 8-pin A-code male	
B 端接口	RJ45	
线束直径	6.6 mm	
长度	3/5/7/10/15/30 m	
线材结构	24#*4P	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
最小弯曲半径	79.2 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~ 75℃	
认证	RoHS, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。