

电缆保护软管





EW-HY 热胶管



-45°C-160°C, 短时间可至180°C



热胶材料




HB

适用于中高级机械保护, 最好的柔韧性, 特别适用于较高环境温度下的机器人应用。

应用领域:

- 机器人
- 搬运系统
- 拖链

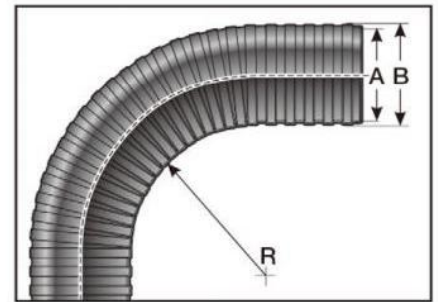

EW-HY

| 型号 | 产品编号 | 颜色 | 材质 | A Ømm | B Ømm | R mm 固定 | R mm 运动 | 重量 公斤/100米 | 包装 单元 米 |
|------------------|----------|----|-----|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EW-HY-M12/P9 | 83121050 | 黑 | TPE | 9.9 | 12.5 | 21.0 | 51.0 | 2.6 | 1 |
| EW-HY-M16/P11 | 83121052 | 黑 | TPE | 12.3 | 15.5 | 28.0 | 68.0 | 3.4 | 1 |
| EW-HY-M20/P16S * | 83121054 | 黑 | TPE | 16.6 | 21.0 | 38.0 | 95.0 | 6.3 | 1 |
| EW-HY-M25/P21 | 83121056 | 黑 | TPE | 21.7 | 28.0 | 49.0 | 109.0 | 9.0 | 1 |
| EW-HY-M32/P29 | 83121058 | 黑 | TPE | 27.2 | 34.1 | 67.0 | 142.0 | 12.5 | 1 |
| EW-HY-M40/P36 | 83121060 | 黑 | TPE | 34.7 | 42.0 | 81.0 | 191.0 | 14.8 | 1 |
| EW-HY-M50/P48 | 83121062 | 黑 | TPE | 46.9 | 53.7 | 102.0 | 237.0 | 20.0 | 1 |
| EW-HY-70 Jumbo. | 83121066 | 黑 | TPE | 66.5 | 79.5 | 140.0 | 330.0 | 51.5 | 1 |
| EW-HY-95 Jumbo | 83121070 | 黑 | TPE | 91.0 | 105.5 | 150.0 | 400.0 | 90.0 | 1 |
| EW-HY-M12/P9 | 83121010 | 灰 | TPE | 9.9 | 12.5 | 21.0 | 51.0 | 2.6 | 1 |
| EW-HY-M16/P11 | 83121012 | 灰 | TPE | 12.3 | 15.5 | 28.0 | 68.0 | 3.4 | 1 |
| EW-HY-M20/P16S * | 83121014 | 灰 | TPE | 16.6 | 21.0 | 38.0 | 95.0 | 6.3 | 1 |
| EW-HY-M25/P21 | 83121016 | 灰 | TPE | 21.7 | 28.0 | 49.0 | 109.0 | 9.0 | 1 |
| EW-HY-M32/P29 | 83121018 | 灰 | TPE | 27.2 | 34.1 | 67.0 | 142.0 | 12.5 | 1 |
| EW-HY-M40/P36 | 83121020 | 灰 | TPE | 34.7 | 42.0 | 81.0 | 191.0 | 14.8 | 1 |
| EW-HY-M50/P48 | 83121022 | 灰 | TPE | 46.9 | 53.7 | 102.0 | 237.0 | 20.0 | 1 |
| EW-HY-70 Jumbo | 83121026 | 灰 | TPE | 66.5 | 79.5 | 140.0 | 330.0 | 51.5 | 1 |
| EW-HY-95 Jumbo | 83121030 | 灰 | TPE | 91.0 | 105.5 | 150.0 | 400.0 | 90.0 | 1 |

*窄纹管

高亮蓝底的软管产品系列可以与本目录中固定座和相关部件配合使用。

EW-PAE 电缆保护软管



-40°C-120°C,短时间可至150°C



改进型尼龙 (PA12)



HB

适用于最高级动态保护和中高级机械压力保护。特别适用于机器人行业。

特性:

- 适用于机器人领域


- 高耐磨

应用领域:

- 机器人

- 搬运系统

- 拖链

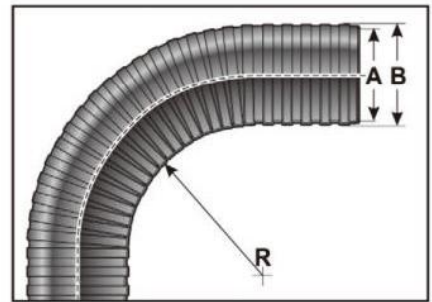

EW-PAE

| 型号 | 产品编号 | 颜色 | 材质 | A Ømm | B Ømm | R mm 固定 | R mm 运动 | 重量 公斤/100米 | 包装 单元 米 |
|--------------------|----------|----|----|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EW-PAE-06 | 83181650 | 黑 | PA | 7.2 | 10.0 | 15.0 | 40.0 | 1.8 | 1 |
| EW-PAE-M10/P7 | 83181652 | 黑 | PA | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 45.0 | 2.1 | 1 |
| EW-PAE-M12/P9 | 83181654 | 黑 | PA | 9.8 | 12.7 | 21.0 | 51.0 | 2.6 | 1 |
| EW-PAE-M16/P11 | 83181656 | 黑 | PA | 12.1 | 15.7 | 28.0 | 68.0 | 3.6 | 1 |
| EW-PAE-M20/P16 | 83181658 | 黑 | PA | 15.7 | 21.0 | 36.0 | 70.0 | 5.3 | 1 |
| EW-PAE-M25/P21 | 83181660 | 黑 | PA | 21.7 | 28.2 | 49.0 | 109.0 | 9.0 | 1 |
| EW-PAE-M32/P29 | 83181662 | 黑 | PA | 27.4 | 34.2 | 67.0 | 142.0 | 12.2 | 1 |
| EW-PAE-M40/P36 | 83181664 | 黑 | PA | 35.3 | 42.3 | 81.0 | 191.0 | 16.2 | 1 |
| EW-PAE-M50/P48 | 83181666 | 黑 | PA | 46.3 | 53.9 | 102.0 | 237.0 | 22.3 | 1 |
| EW-PAE-56 Jumbo | 83181678 | 黑 | PA | 56.0 | 68.0 | 110.0 | 310.0 | 37.0 | 1 |
| EW-PAE-70 Jumbo | 83181680 | 黑 | PA | 66.0 | 78.8 | 200.0 | 390.0 | 48.0 | 1 |
| EW-PAE-95 Jumbo | 83181682 | 黑 | PA | 89.5 | 105.2 | 265.0 | 500.0 | 80.0 | 1 |
| 开口软管 | | | | | | | | | |
| EW-PAE-LS-M16/P11 | 83182858 | 黑 | PA | 12.1 | 15.7 | 28.0 | 68.0 | 3.6 | 1 |
| EW-PAE-LS-M20/P16 | 83182864 | 黑 | PA | 15.7 | 21.0 | 36.0 | 70.0 | 5.3 | 1 |
| EW-PAE-LS-M25/P21 | 83182868 | 黑 | PA | 21.7 | 28.2 | 49.0 | 109.0 | 9.0 | 1 |
| EW-PAE-LS-M32/P29 | 83182872 | 黑 | PA | 27.4 | 34.2 | 67.0 | 142.0 | 12.2 | 1 |
| EW-PAE-LS-M40/P36 | 83182876 | 黑 | PA | 35.3 | 42.3 | 81.0 | 191.0 | 16.2 | 1 |
| EW-PAE-LS-M50/P48 | 83182880 | 黑 | PA | 46.3 | 53.9 | 102.0 | 237.0 | 22.3 | 1 |
| EW-PAE-LS-56 Jumbo | 83182884 | 黑 | PA | 56.0 | 68.8 | 110.0 | 310.0 | 37.0 | 1 |
| EW-PAE-LS-70 Jumbo | 83182886 | 黑 | PA | 66.0 | 78.8 | 200.0 | 390.0 | 48.0 | 1 |

高亮蓝底的软管产品系列可以与本目录中固定座和相关部件配合使用。



EWX-PAE 电缆保护软管(高纹管)



-40°C-120°C, 短时间可至150°C



改进型尼龙 (PA12)



HB

EWX-PAE软管是专为机器人领域设计的。特殊的高纹提高了产品的性能：极小的弯曲半径，极高的灵活性和极好的耐弯曲疲劳性。高耐磨，自重轻。可提供开口管。

应用领域：


- 机器人
- 搬运系统
- 拖链



EWX-PAE



EWX-PAE-LS

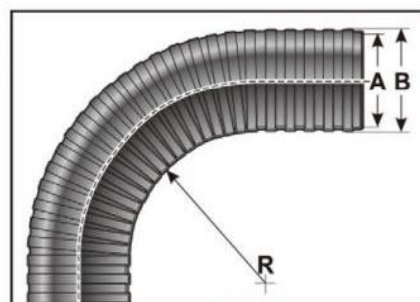

| 型号 | 产品编号 | 颜色 | 材质 | A Ømm | B Ømm | R mm 固定 | R mm 运动 | 重量 公斤/100米 | 包装 单元 米 |
|---------------------|----------|----|----|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EWX-PAE-M25/P21 | 83182058 | 黑 | PA | 19.8 | 28.1 | 49.0 | 104.0 | 11.0 | 1 |
| EWX-PAE-M32/P29 | 83182060 | 黑 | PA | 24.1 | 34.5 | 57.0 | 117.0 | 13.8 | 1 |
| EWX-PAE-M40/P36 | 83182062 | 黑 | PA | 29.7 | 42.1 | 71.0 | 146.0 | 18.2 | 1 |
| EWX-PAE-M50/P48 | 83182064 | 黑 | PA | 38.0 | 54.1 | 87.0 | 167.0 | 24.0 | 1 |
| EWX-PAE 56 Jumbo | 83182078 | 黑 | PA | 52.0 | 68.0 | 95.0 | 220.0 | 40.0 | 1 |
| EWX-PAE 70 Jumbo | 83182080 | 黑 | PA | 64.0 | 80.0 | 115.0 | 235.0 | 55.0 | 1 |
| EWX-PAE 95 Jumbo | 83182082 | 黑 | PA | 87.0 | 105.0 | 220.0 | 450.0 | 92.5 | 1 |
| EWX-PAE-M25/P21 | 83182018 | 灰 | PA | 19.8 | 28.1 | 49.0 | 104.0 | 11.0 | 1 |
| EWX-PAE-M32/P29 | 83182020 | 灰 | PA | 24.1 | 34.5 | 57.0 | 117.0 | 13.8 | 1 |
| EWX-PAE-M40/P36 | 83182022 | 灰 | PA | 29.7 | 42.1 | 71.0 | 146.0 | 18.2 | 1 |
| EWX-PAE-M50/P48 | 83182024 | 灰 | PA | 38.0 | 54.1 | 87.0 | 167.0 | 24.0 | 1 |
| 开口软管 | | | | | | | | | |
| EWX-PAE-LS M25/P21 | 83182258 | 黑 | PA | 19.8 | 28.1 | 49.0 | 104.0 | 11.0 | 1 |
| EWX-PAE-LS M32/P29 | 83182260 | 黑 | PA | 24.1 | 34.5 | 57.0 | 117.0 | 13.8 | 1 |
| EWX-PAE-LS M40/P36 | 83182262 | 黑 | PA | 29.7 | 42.1 | 71.0 | 146.0 | 18.2 | 1 |
| EWX-PAE-LS M50/P48 | 83182264 | 黑 | PA | 38.0 | 54.1 | 87.0 | 167.0 | 24.0 | 1 |
| EWX-PAE-LS 56 Jumbo | 83182278 | 黑 | PA | 52.0 | 68.0 | 95.0 | 220.0 | 40.0 | 1 |
| EWX-PAE-LS 70 Jumbo | 83182280 | 黑 | PA | 64.0 | 80.0 | 115.0 | 235.0 | 55.0 | 1 |

用于开口软管的穿线辅助工具KE,产品编号: 83729010

高亮蓝底的软管产品系列可以与本目录中固定座和相关部件配合使用。

EW-PRF 电缆保护软管



-40°C-105°C, 短时间可至150°C



改进型尼龙(PA12)




V2

适用于高机械保护和极好的柔韧性。UL认证阻燃软管, 可用于机车行业。
特别适用于震动性高的机车车辆上。

应用领域:

- 机车行业
- 机器人
- 搬运系统
- 拖链

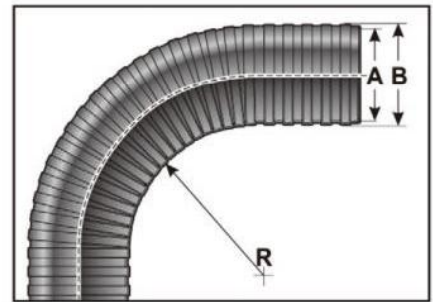

EW-PRF

| 型号 | 产品编号 | 颜色 | 材质 | A Ømm | B Ømm | R mm 固定 | R mm 运动 | 重量 公斤/100米 | 包装 单元 米 |
|------------------|----------|----|----|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EW-PRF-M10/P7 | 83181252 | 黑 | PA | 8.4 | 11.6 | 21.0 | 46.0 | 2.1 | 1 |
| EW-PRF-M12/P9 | 83181254 | 黑 | PA | 9.8 | 12.9 | 22.0 | 51.0 | 2.6 | 1 |
| EW-PRF-M16/P11 | 83181256 | 黑 | PA | 12.2 | 15.8 | 28.0 | 68.0 | 3.6 | 1 |
| EW-PRF-M20/P16 | 83181258 | 黑 | PA | 15.6 | 21.1 | 38.0 | 95.0 | 5.3 | 1 |
| EW-PRF-M20/P16S* | 83181260 | 黑 | PA | 15.7 | 21.1 | 35.0 | 90.0 | 5.6 | 1 |
| EW-PRF-M25/P21 | 83181262 | 黑 | PA | 22.3 | 28.3 | 49.0 | 109.0 | 9.6 | 1 |
| FW-PRF-M25/P21S* | 83181462 | 黑 | PA | 23.1 | 28.0 | 44.0 | 104.0 | 9.6 | 1 |
| EW-PRF-M32/P29 | 83181264 | 黑 | PA | 27.5 | 34.5 | 67.0 | 142.0 | 12.2 | 1 |
| FW-PRF-M32/P29S* | 83181464 | 黑 | PA | 29.2 | 34.5 | 62.0 | 132.0 | 14.0 | 1 |
| EW-PRF-M40/P36 | 83181266 | 黑 | PA | 35.4 | 43.0 | 81.0 | 191.0 | 16.2 | 1 |
| EW-PRF-M50/P48 | 83181268 | 黑 | PA | 47.3 | 54.7 | 102.0 | 237.0 | 22.3 | 1 |
| EW-PRF-70 Jumbo | 83181272 | 黑 | PA | 67.2 | 79.5 | 200.0 | 390.0 | 48.0 | 1 |
| EW-PRF-95 Jumbo | 83181274 | 黑 | PA | 90.0 | 105.2 | 265.0 | 500.0 | 80.0 | 1 |
| EW-PRE-M10/P7 | 83181212 | 灰 | PA | 8.4 | 11.6 | 21.0 | 46.0 | 2.1 | 1 |
| EW-PRF-M12/P9 | 83181214 | 灰 | PA | 9.8 | 12.0 | 22.0 | 51.0 | 2.6 | 1 |
| EW-PRF-M16/P11 | 83181216 | 灰 | PA | 12.2 | 15.8 | 28.0 | 68.0 | 3.6 | 1 |
| EW-PRF-M20/P16 | 83181218 | 灰 | PA | 15.6 | 21.1 | 38.0 | 95.0 | 5.3 | 1 |
| EW-PRF-M20/P16S* | 83181220 | 灰 | PA | 15.7 | 21.1 | 35.0 | 90.0 | 5.6 | 1 |
| EW-PRF-M25/P21 | 83181222 | 灰 | PA | 22.3 | 28.3 | 49.0 | 109.0 | 9.6 | 1 |
| EW-PRF-M25/P21S* | 83181422 | 灰 | PA | 23.1 | 28.0 | 44.0 | 104.0 | 9.6 | 1 |
| EW-PRF-M32/P29 | 83181224 | 灰 | PA | 27.5 | 34.5 | 67.0 | 142.0 | 12.2 | 1 |
| EW-PRF-M32/P29S* | 83181424 | 灰 | PA | 29.2 | 34.5 | 62.0 | 132.0 | 14.0 | 1 |
| EW-PRF-M40/P36 | 83181226 | 灰 | PA | 35.4 | 43.0 | 81.0 | 191.0 | 16.2 | 1 |
| EW-PRF-M50/P48 | 83181228 | 灰 | PA | 47.3 | 54.7 | 102.0 | 237.0 | 22.3 | 1 |
| EW-PRF-70 Jumbo | 83181232 | 灰 | PA | 67.2 | 79.5 | 200.0 | 390.0 | 48.0 | 1 |
| EW-PRF-95 Jumbo | 83181234 | 灰 | PA | 90.0 | 105.2 | 265.0 | 500.0 | 80.0 | 1 |

*窄纹管

高亮蓝底的软管产品系列可以与本目录中固定座和相关部件配合使用。



EWX-HY 热胶管(高纹管)



-45°C-160°C, 短时间可至180°C





热胶材料



HB

适用于中高级机械保护, 最好的柔韧性, 特别适用于较高环境温度下的机器人应用。
应用领域:

- 机器人
- 搬运系统
- 拖链

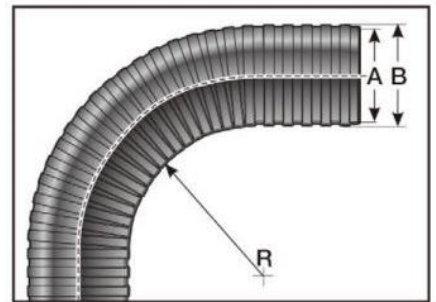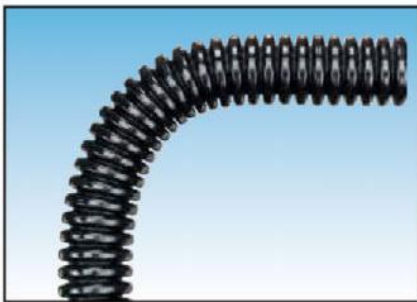

EWX-HY

| 型号 | 产品编号 | 颜色 | 材质 | A Ømm | B Ømm | R mm 固定 | R mm 运动 | 重量 公斤/100米 | 包装 单元 米 |
|-----------------|----------|----|-----|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EWX-HY M25/P21 | 83121258 | 黑 | TPE | 19.8 | 28.1 | 49.0 | 104.0 | 11.0 | 1 |
| EWX-HY M32/P29 | 83121260 | 黑 | TPE | 24.1 | 34.5 | 57.0 | 117.0 | 17.5 | 1 |
| EWX-HY M40/P36 | 83121262 | 黑 | TPE | 29.7 | 42.1 | 71.0 | 146.0 | 22.0 | 1 |
| EWX-HY M50/P48 | 83121264 | 黑 | TPE | 38.0 | 54.1 | 87.0 | 167.0 | 30.4 | 1 |
| EWX-HY-56 Jumbo | 83121278 | 黑 | TPE | 52.0 | 68.0 | 95.0 | 220.0 | 52.1 | 1 |
| EWX-HY-70 Jumbo | 83121280 | 黑 | TPE | 64.0 | 80.0 | 115.0 | 235.0 | 63.0 | 1 |
| EWX-HY-95 Jumbo | 83121282 | 黑 | TPE | 87.0 | 105.5 | 220.0 | 670.0 | 89.0 | 1 |

高亮蓝底的软管产品系列可以与本目录中固定座和相关部件配合使用。