

MV-ACP-DB9F-open-ST

采集卡标准 I/O 触发线 (DB9F 转 open)

采集卡标准 I/O 触发线 (DB9F 转 open)，可用于 DB9M 接口采集卡的 I/O 触发信号接线。线缆带屏蔽保护，且提供多种长度可供选择。

适用产品


- 海康机器人 Camera Link 采集卡 (支持 DB9M 接口)
- 海康机器人 CoaxPress 采集卡 (支持 DB9M 接口)
- 海康机器人万兆网采集卡 (支持 DB9M 接口)




订货型号

- 3 米采集卡标准 I/O 触发线 (DB9F 转 open)：MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-3m
- 5 米采集卡标准 I/O 触发线 (DB9F 转 open)：MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-5m
- 7 米采集卡标准 I/O 触发线 (DB9F 转 open)：MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-7m
- 10 米采集卡标准 I/O 触发线 (DB9F 转 open)：MV-ACP-DB9F-open-ST(EMC)-10m

外形尺寸

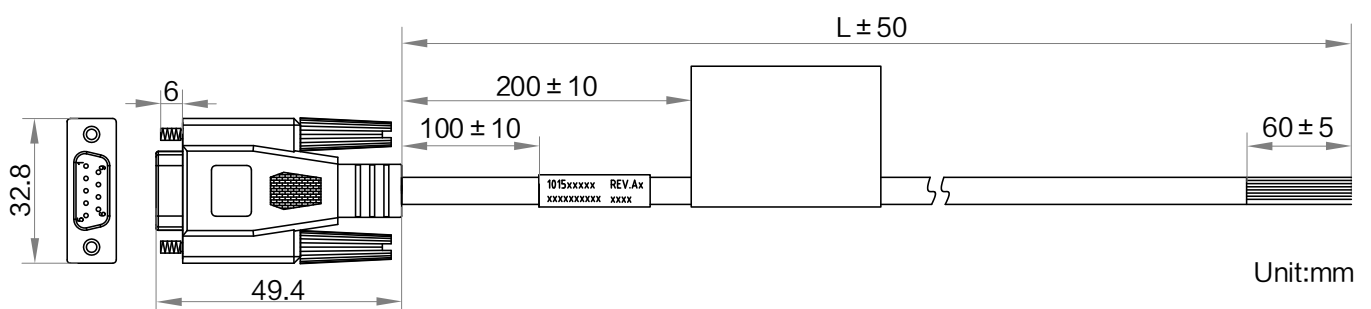

接口定义

	管脚	线缆颜色	信号	管脚	线缆颜色	信号
	1	白绿	LINE_0P	6	白棕	LINE_2P
	2	绿	LINE_0N	7	棕	LINE_2N
	3	白橙	LINE_1P	8	白蓝	LINE_3P
	4	橙	LINE_1N	9	蓝	LINE_3N
	5	黑	GND			

技术参数

参数	型号	MV-ACP-DB9F-open-ST
		采集卡标准 I/O 触发线（DB9F 转 open）
物理规格		
A 端接口	DB9F	
B 端接口	Open	
线束直径	6.5 mm	
长度	3/5/7/10 m	
线材结构	UL20276 (26AWG*4P+26AWG*1C+AB)	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 80℃	
认证	RoHS, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。