


LREC9804BT

— PCIe x8 四电口 10G 以太网网络适配器（基于 Intel XL710）

产品概述

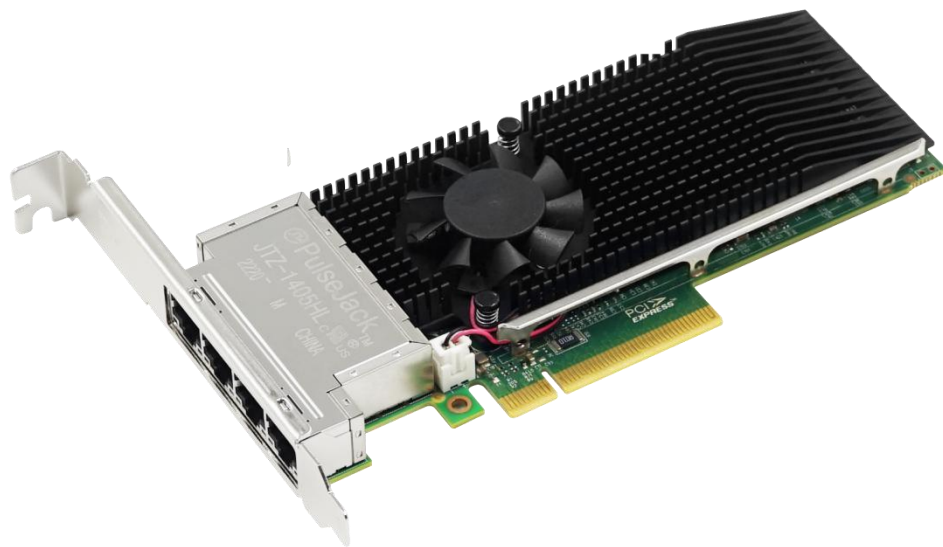

LREC9804BT 是深圳市联瑞电子有限公司在基于 Intel XL710 主控方案基础上自主研发的一款四口铜缆万兆以太网 PCIe x8 以太网网络适配器，同时兼容 PCIe x16 通道。该款适配器主要设计应用于服务器及其应用设备，同时也适用于普通服务器。

LREC9804BT 在基于英特尔四口万兆多速率的以太网 MAC+PHY（媒体接入控制器和物理接口收发器）控制器上开发出来的，在上一代的万兆电口基础上增加了 2.5G 和 5.0G 并自适应链接速率的 NBase-T 支持。在多种速率自适应的同时还在功耗上大大降低以带来更好的表现。

做
精
•
做
专
•
做
强

基本特性

控制器	Intel XL710
线缆媒介	铜缆
线缆类型	10GBase-T : Cat 6A up to 100m , Cat 6 up to 55m
	2.5GBase-T & 5.0GBase-T : Cat 5e or Higher up to 100m
	100MBase-T & 1000MBase-T : Cat 5e or Higher up to 100m
挡板高度	半高及全高配置
功耗 (min)	22.65W
功耗 (max)	23.52W
端口类型	4*10G RJ45
PCIe 总线	PCIe v3.0 (8.0GT/s) x8 ; 兼容 x16
端口速率	100MbE/1GbE/2.5GbE/5GbE/10GbE
电源供电	PCIe 供电

技术参数

符合标准	IEEE 802.3ae 10GBase-X IEEE 802.3an 10GBASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3z IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3x IEEE 1588
PXE 支持	No
DPDK 支持	Yes
WOL 支持	No
iSCSI 支持	No
巨帧支持	Yes
FCoE 支持	No
UEFI 支持	Yes

LED 指示

10G	LINK	绿灯常亮 + 绿灯常亮
	ACT	绿灯常亮 + 绿灯闪烁
1G	LINK	橙灯常亮 + 绿灯常亮
	ACT	橙灯常亮 + 绿灯闪烁
100M	LINK	绿灯常亮
	ACT	绿灯闪烁

工作参数

工作环境温度	0°C to 55°C (-32°F to 131°F)
存储温度	-40 °C to 85 °C (-40°F to 185°F)
存储湿度	在 35°C下 90%不凝结相对湿度
认证	FCC, CE, RoHS

包装详情

产品尺寸 (单位 : mm)	161*67.95*1.6
包装尺寸 (单位 : mm)	222*147*28
2U 挡板	*1
安装指南	*1
产品保修卡	*1
毛重 (单位 : g)	*

操作系统支持

- | | |
|-------------------------------|---|
| * Windows 7 | * Windows Server 2008 R2 |
| * Windows 8/8.1 | * Windows Server 2008 R2 Core |
| * Windows 10 | * Linux Stable kernel version 2.6.32/3.* |
| * Windows Server 2012 R2 | * RHEL/CentOS 6.5/7.0 |
| * Windows Server 2012 R2 Core | * Linux SLES 11 SP3 and SLES 12 |
| * Windows Server 2012 | * FreeBSD 9 and FreeBSD 10 |
| * Windows Server 2012 Core | * UEFI 2.1/2.3 |
| * Windows Server 2016 | * VMware ESXi 5.5(Limited Foundtionality) |
| * Windows Server 2016 Core | * VMware ESXi 5.5 |


更多产品信息请查阅 <http://www.lr-link.com.cn>

订购信息

产品编号	说明	备注
LREC9804BT	PCIe x8 四电口 10G 以太网网络适配器	基于 Intel XL710 , 2U/3U 挡板

备注：以上资料仅供参考，如有变更，恕不另行通知。


产品布局图

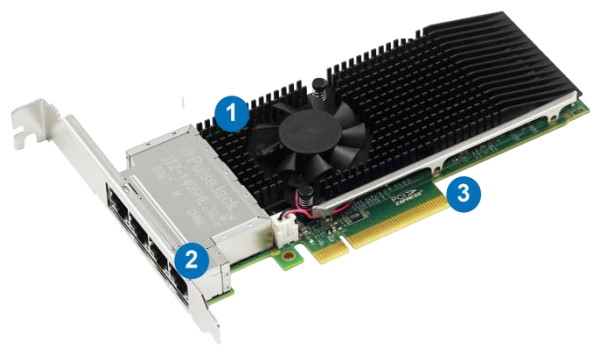

- 1、高效散热器
- 2、4*10G RJ45 链接器
- 3、PCIe x8 总线接口

PS：图示作为参考，具体以实物为准。

产品结构图

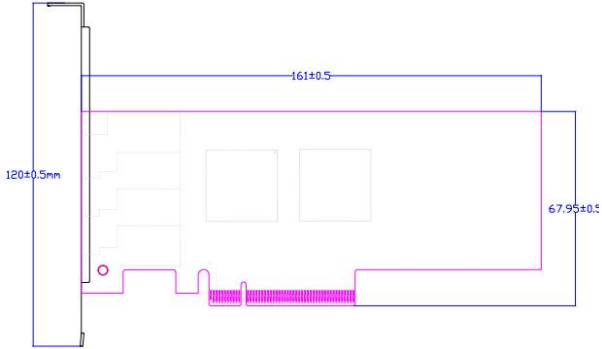

PS：图示作为参考，具体以实物为准。

应用场景

深圳市联瑞电子有限公司自主研发的 LREC、LRES、LREG、LREM 系列网卡产品属于多功能用途的以太网产品，可以在进行网络数据处理的同时减轻主机及 CPU 负担，提升服务器的稳定性。多种网卡产品可以满足多种不同的应用，满足客户的多元化应用需求；

1、工业自动化

- 工业相机进行元器件瑕疵检测及触发。
- 生产产品过程品质监控，快速实现过程自动化。

2、数据中心

- 帮助企业扩大服务器以及 NAS 的规模。
- 快速实现数据中心之间的数据传输和同步。
- 统一 LAN、SAN 和集群网络以节省网络成本。

3、网络存储

- 部署高性能的 NAS 以及基于以太网的 IP SAN，帮助客户实现文件和块级服务的共享存储系统。

4、云计算

- 网卡的虚拟化功能可最大限度的提高云规模和利用率。
- 无需调整以太网网络来运行 InfiniBand 高性能计算以及 FC 应用。
- 通过 QoS 流量管理实现差异化服务。

5、高性能计算

- 通过高带宽、超低延迟的以太网，实现集群网络、LAN 网络以及 SAN 的高速传输，从而满足高性能计算的要求。

6、虚拟环境

- Intel 虚拟化技术可以有效降低 I/O 数量瓶颈，提升服务器的整体性能。
- VMDq 技术通过卸载功能来提高 I/O 控制器的数据处理效率。
- VMDc 技术通过直接互联的方式帮助虚拟机接近主机的性能、实现虚拟机的可扩展性，同时也为虚拟机在物理服务器之间的迁移提供了灵活性。

7、光纤到桌面办公

- 通过光纤办公网络避免了外界的电磁干扰 EMI 和无线电频干扰 RFI 可支持更远距离、更高带宽的传输，效率更高。
- 光纤传输体积小、重量轻、价格低廉，传输信号质量高。
- 在安全部门使用光纤到桌面的办公，安全保密性好。

8、统一网络环境

- 通过以太网技术承载 LAN 和 SAN，整合了以前分散的网络资源，简化了 I/O 适配器与线缆等基础设施，降低了管理和运营成本。

9、灵活网络布局

- 通过 NPAR 可以将单一的物理以太网接口分为四个分区或虚拟接口，任一虚拟接口上都可以运行 TCP/IP 或 iSCSI。也可以在任一虚拟接口上部署 SR-IOV，灵活高效的管理网络资源。

10、野外动植物监测

- 在野外耐高低温环境以太网技术远程网络传输，远程实时检测动植物状态，降低了管理和运营成本。

11、通信基站

- 工业相机进行环境、告警实时监控并随时触发。
- 处理大容量的通信数据业务。

12、智慧（平安）城市

- 打造兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控数据传输需求。
- 通过实时图像数据监控系统，掌控复杂场所的治安实时动态，同时其大容量的录像数据资料做为事件的处理提供依据。

13、网吧（网咖）

- 桌面主机有大量数据回传到服务器，需要稳定的上行和下行传输质量。

14、机器人项目

- 机器人进行环境、告警实时监控并触发动作。
- 大数据处理业务。

15、机器学习

- 分布式计算集群设计应用，优化通讯延迟，提升整个计算过程效率。

16、滑环作业系统

- 稳定地工作在系统上，通过光纤滑环、以太网滑环传输数据至后台服务器进行处理。在在 360 度旋转的目标扫描器与底座之间通过光纤旋转连接器传递信号。

关于联瑞 (LR-LINK)

深圳市联瑞电子有限公司（简称：LR-LINK）成立于 2006 年，是一家专业从事网卡方案&智能硬件平台方案研发和生产的国家高新技术企业。产品涵盖了 从 100M 到 100G 的通信速率；光纤、铜缆，SC 等单、多个通信接口接入，以及适用于各种主板插槽接口和各样式的网络通信接口的以太网接口卡。在基于 Intel、Net-swift、Mucse、Tehuti、Marvell 等主流方案上自主研发产品，并在国内外的各企事业单位、政府部门、电信运营商得到广泛运用。

LR-LINK 是国家级“专精特新”企业，拥有完整的网卡规格和成熟的研发生产及销售服务体系，产品服务于光纤到桌面、IDC 机房、HPC、云计算、工业自动化、机器视觉、教育、医疗等各领域。LR-LINK 始终坚持“专业成就卓越，品质成就未来”的经营理念，以专业的技术为广大用户提供优质的网卡和智能硬件平台解决方案。持续为客户和商业伙伴创造价值，同时也为广大客户提供专业的 ODM/OEM 服务。

公司地址：深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业园 C4 栋

深圳市龙岗区龙城街道远洋新天地 T10 栋

服务电话：4000-588-108

网 址：<http://www.lr-link.com.cn>

电 话：0755 -33671531/33671533

传 真：0755 - 29082065

邮 箱：service@lr-link.com

LR-LINK 联瑞
以太网卡解决方案提供商