

## MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-HF

### M12 高柔千兆网线

M12 高柔千兆网线可用于传输网络数据，且有多种长度可供选择。

#### 适用相机：


- 海康机器人 M12 千兆网口智能读码器
- 海康机器人 M12 千兆网口智能相机
- 海康机器人 M12 千兆网口立体相机



#### 订货型号：

- 3 米 M12 高柔千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-HF-3m
- 5 米 M12 高柔千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-HF-5m
- 10 米 M12 高柔千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-HF-10m
- 20 米 M12 高柔千兆网线：MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-HF-20m

#### 外形尺寸：

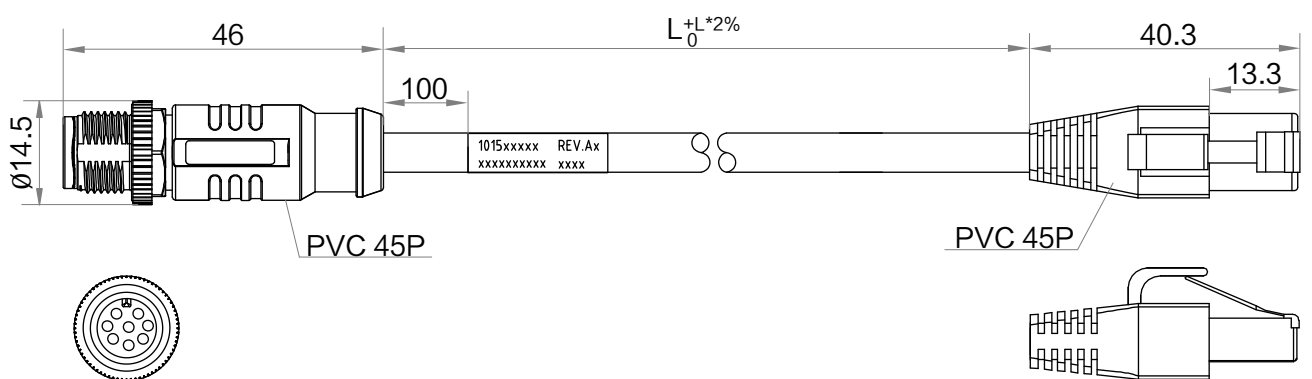


Unit:mm



## 接口定义

管脚	线缆颜色
1	白蓝
2	白棕
3	棕
4	橙
5	白绿
6	白橙
7	蓝
8	绿

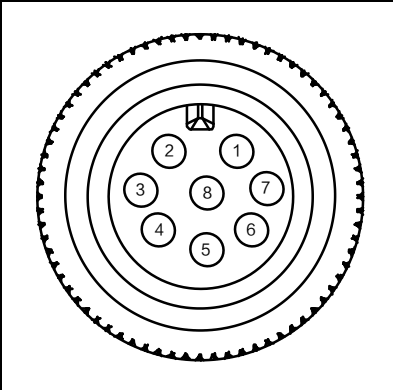

## 技术参数

参数	型号	MV-IDA-E-M12A8pF-RJ45-HF
		M12 高柔千兆网线
<b>物理规格</b>		
A 端接口		M12 8-pin A-code male
B 端接口		RJ45
线束直径		6.5 mm
长度		3/5/10/20 m
线材结构		26#*4P
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器耐久力		>500 次插拔循环
最小弯曲半径		78 mm
适用场景		拖链
拖链 (U 型) 滑动循环次数		500 万次
<b>电气规格</b>		
最大工作电压		30 VDC
<b>其他信息</b>		
工作温度		-20°C~ 75°C
认证		RoHS, UL
包装		独立包装袋

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。