

MV-IDA-P-M12A12pF-open-HF

12-pin M12 高柔电源线

12-pin M12 高柔 I/O&电源线可用于相机供电、输入和输出 I/O 信号，且有多种长度可供选择。




适用相机

- 海康机器人 12-pin 接口智能读码器
- 海康机器人 12-pin 接口智能相机
- 海康机器人 12-pin 接口立体相机


订货型号

- 3 米 12-pin M12 高柔 I/O&电源线：MV-IDA-P-M12A12pF-open- HF-3m
- 5 米 12-pin M12 高柔 I/O&电源线：MV-IDA-P-M12A12pF-open-HF-5m
- 10 米 12-pin M12 高柔 I/O&电源线：MV-IDA-P-M12A12pF-open-HF-10m
- 20 米 12-pin M12 高柔 I/O&电源线：MV-IDA-P-M12A12pF-open-HF-20m

外形尺寸：

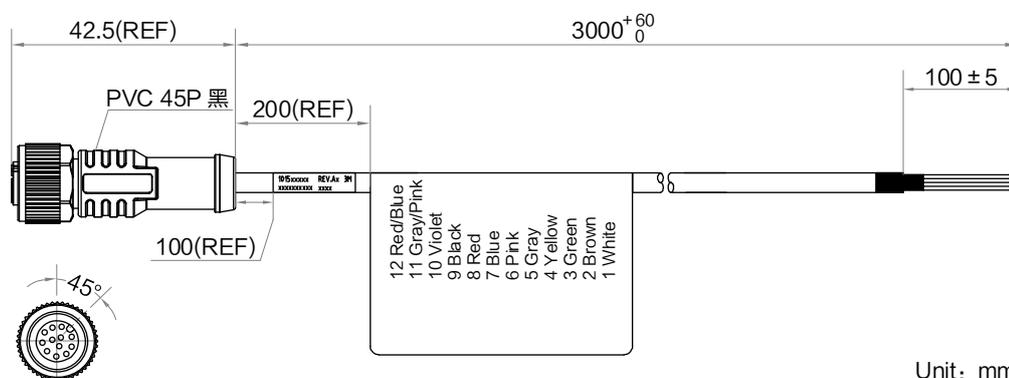

接口定义

	管脚	线缆颜色	管脚	线缆颜色
	1	白	7	蓝
	2	棕	8	红
	3	绿	9	黑
	4	黄	10	紫
	5	灰	11	灰/粉
	6	粉	12	红/蓝

技术参数

参数	型号	MV-IDA-P-M12A12pF-open-HF
		12-pin M12 高柔 I/O&电源线
物理规格		
A 端接口	M12 12-pin A-code female	
B 端接口	开放式端口（12 芯）	
线束直径	7.0 mm	
长度	3/5/10/20 m	
线材结构	26#*12C	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
最小弯曲半径	84 mm	
适用场景	拖链	
拖链（U 型）滑动循环次数	500 万次	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~ 75℃	
认证	RoHS, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。用户手册中还有关于引脚分配、电源的更多信息和要求，以及安装和使用相机的全面信息。