

AC 交流电源线

AC 交流电源线，搭配电源适配器或开关电源使用，为设备提供交流电源，且有多种规格可供选择。



适用产品

AC 供电接口的电源适配器、开关电源等

订货型号

- 交流电源线_国标_弯三插_C13_1.2 米
 - 交流电源线_国标_弯三插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_国标_弯三插_C13_3 米
 - 交流电源线_国标_弯三插_open_2 米
 - 交流电源线_国标_弯三插_E75_2 米
 - 交流电源线_国标_open_C13_0.8 米
 - 交流电源线_英标_弯三插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_美标_三插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_欧标_弯两插_C13_1.5 米
- 交流电源线_日标_两插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_韩标_两插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_中国台湾_三插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_印标_弯三插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_以色列_弯三插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_意标_三插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_巴西_三插_C13_1.5 米
 - 交流电源线_阿根廷_三插_C13_1.5 米

技术参数

参数	型号	交流电源线			
		国标_弯三插_C13_1.2/1.5/3 米	国标_弯三插_open_2 米	国标_弯三插_E75_2 米	国标_open_C13_0.8 米
物理规格					
A 端接口		弯三插（国标圆头）	弯三插（国标三角头）	弯三插（国标三角头）	Open
B 端接口		C13 插头	Open	E75 插头	C13 插头
线束直径		6.6 mm			
长度		1.2/1.5/3 m	2 m	2 m	0.8 m
线材结构		60227 IEC 53(RVV) 3G0.75mm2 300/500V			



外覆层材料	PVC
线材颜色	黑
连接器耐久力	3000 次插拔循环
适用场景	静态
±45° 弯折循环次数	1 万次
电气规格	
最大工作电压	250 VAC
最大工作电流	10 A
其他信息	
工作温度	-20℃ ~ 70℃
认证	CCC
包装	独立包装袋

参数	型号	交流电源线			
		英标_弯三插_C13_1.5 米	美标_三插_C13 _1.5 米	欧标_弯两插_C13 _1.5 米	日标_两插_C13 _1.5 米
物理规格					
A 端接口	弯三插（英标）		三插（美标）	弯两插（欧标）	两插（日标）
B 端接口	C13 插头				
线束直径	6.6 mm		6.3 mm	6.6 mm	6.6 mm
长度	1.5 m				
线材结构	H05VV-F 3G0.75mm2		SVT 18/3C	H05VV-F 3G0.75mm2	VCTF 2X0.75mm2
外覆层材料	PVC				
线材颜色	黑				
连接器耐久力	3000 次插拔循环				
适用场景	静态				
±45° 弯折循环次数	1 万次		--	1 万次	--
±60° 弯折循环次数	--				5000 次
±90° 弯折循环次数	--		1 万次	--	--
电气规格					
最大工作电压	250 VAC		125 VAC	250 VAC	250 VAC
最大工作电流	10 A				7 A
其他信息					
工作温度	-20℃ ~ 70℃				
认证	BSI		UL	ENEC	PSE
包装	独立包装袋				


参数	型号	交流电源线			
		韩标_两插_C13_1.5米	中国台湾_三插_C13_1.5米	印标_弯三插_C13_1.5米	以色列_弯三插_C13_1.5米
物理规格					
A 端接口		两插（韩标）	三插（中国台湾标）	弯三插（印标）	弯三插（以色列标）
B 端接口		C13 插头			
线束直径		6.6 mm	7.0 mm	6.9 mm	6.6 mm
长度		1.5 m			
线材结构		H05VV-F 3G0.75mm2	VCTF 3X0.75mm2	IS694 3X0.75mm2	H05VV-F 3G0.75mm2
外覆层材料		PVC			
线材颜色		黑			
连接器耐久力		3000 次插拔循环			
适用场景		静态			
±45° 弯折循环次数		1 万次	--	1 万次	1 万次
±60° 弯折循环次数		--	5000 次	--	--
电气规格					
最大工作电压		250 VAC	125 VAC	250 VAC	250 VAC
最大工作电流		10 A	7 A	10 A	10 A
其他信息					
工作温度		-20℃ ~ 70℃			
认证		KC	CNS	BIS	ISRAEL
包装		独立包装袋			

参数	型号	交流电源线		
		意标_三插_C13_1.5 米	巴西_三插_C13_1.5 米	阿根廷_三插_C13_1.5 米
物理规格				
A 端接口		三插（意标）	三插（巴西标）	三插（阿根廷标）
B 端接口		C13 插头		
线束直径		6.6 mm		
长度		1.5 m		
线材结构		H05VV-F 3G0.75mm2		
外覆层材料		PVC		
线材颜色		黑		
连接器耐久力		3000 次插拔循环		
适用场景		静态		
±45° 弯折循环次数		1 万次		


电气规格			
最大工作电压	250 VAC		
最大工作电流	10 A		
其他信息			
工作温度	-20℃ ~ 70℃		
认证	IMQ	BRAZIL	IRAM
包装	独立包装袋		

外形尺寸


国标_弯三插_C13_1.2/1.5/3 米:

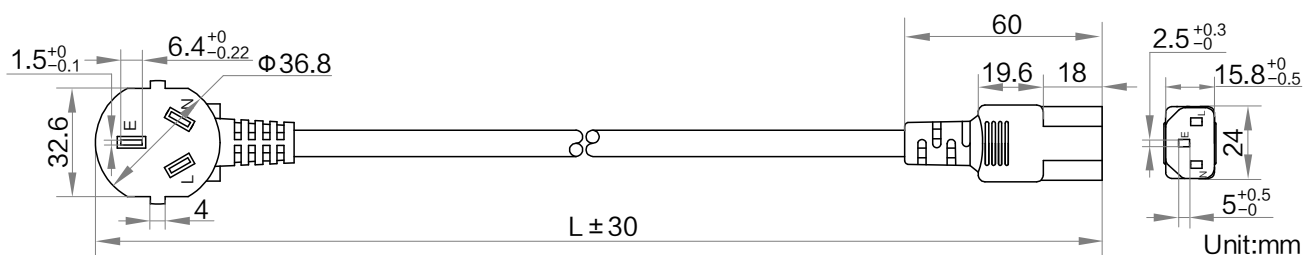


国标_弯三插_open_2 米:

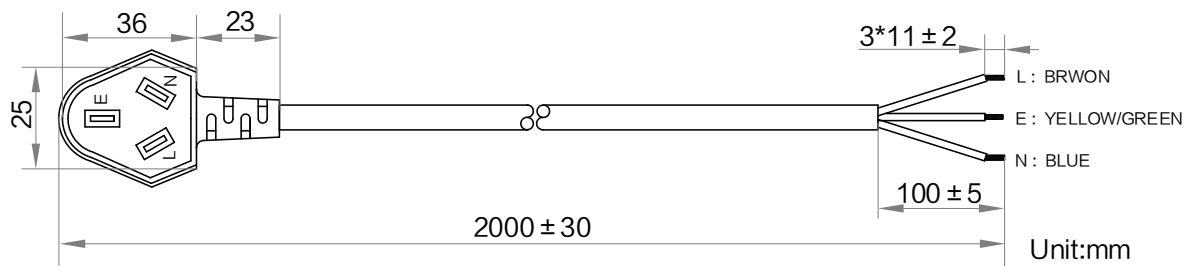


国标_弯三插_E75_2 米:

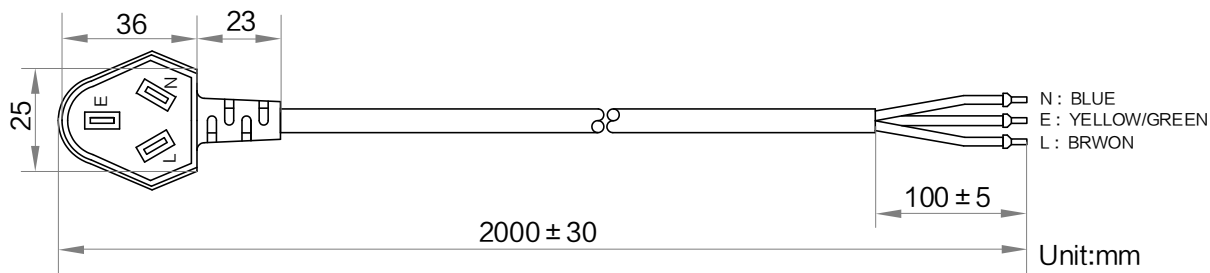


国标_open_C13_0.8 米:

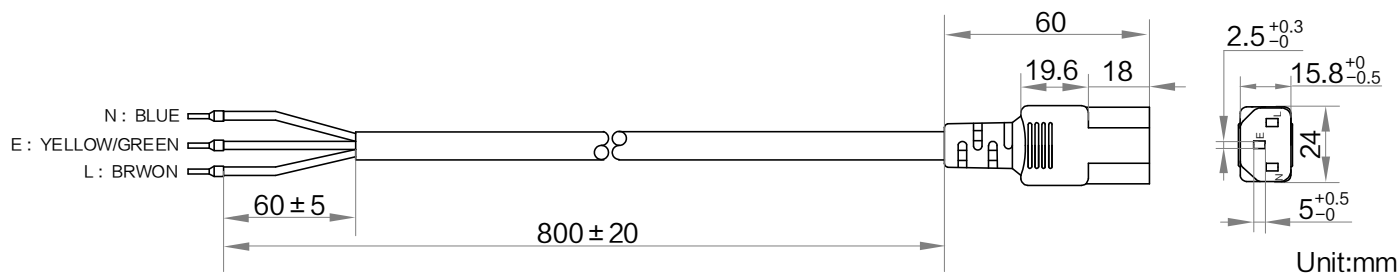


英标_弯三插_C13_1.5 米:

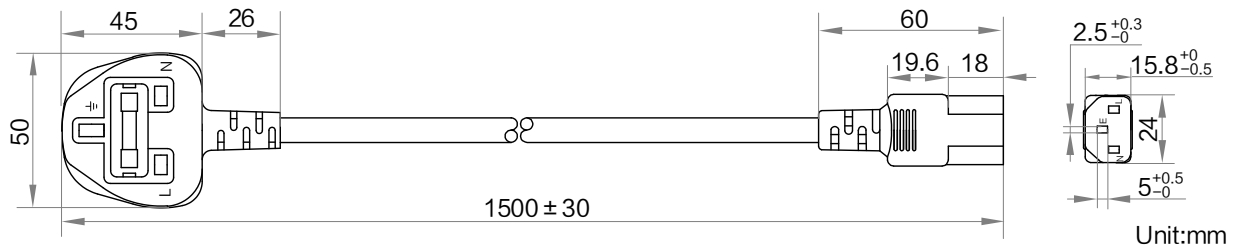


美标_三插_C13_1.5 米:

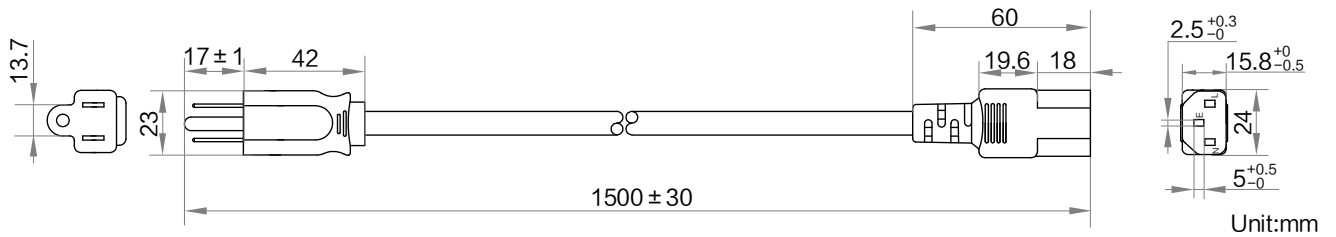


欧标_弯两插_C13_1.5 米:

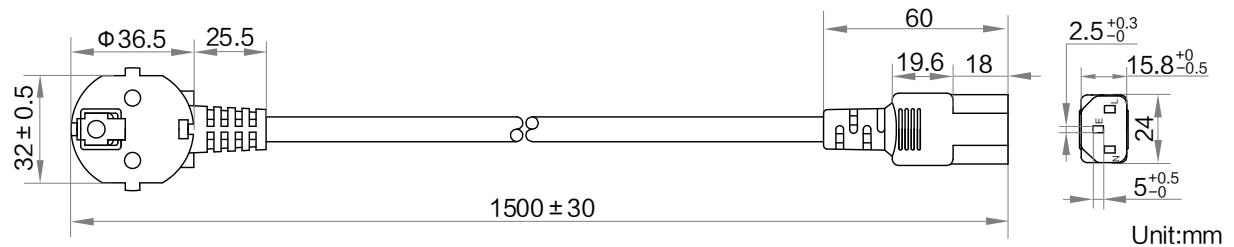


日标_两插_C13_1.5 米:

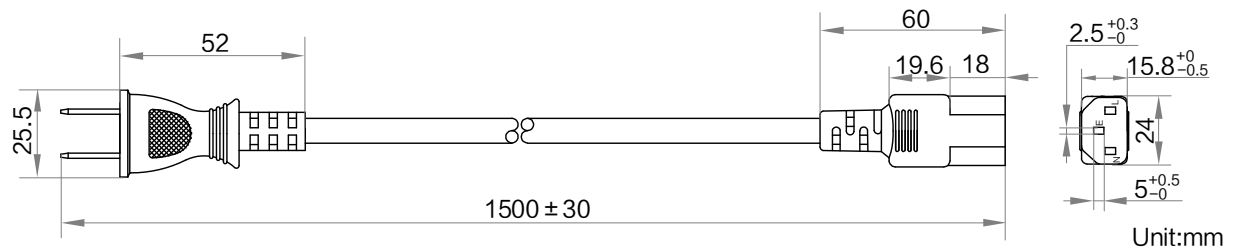


韩标_两插_C13_1.5 米:

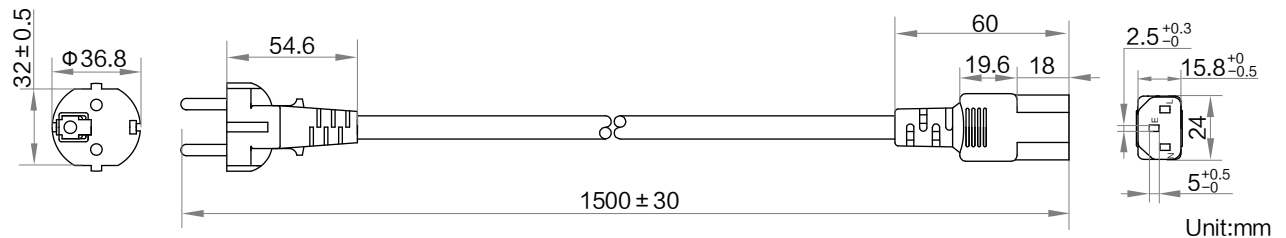


中国台湾_三插_C13_1.5 米:

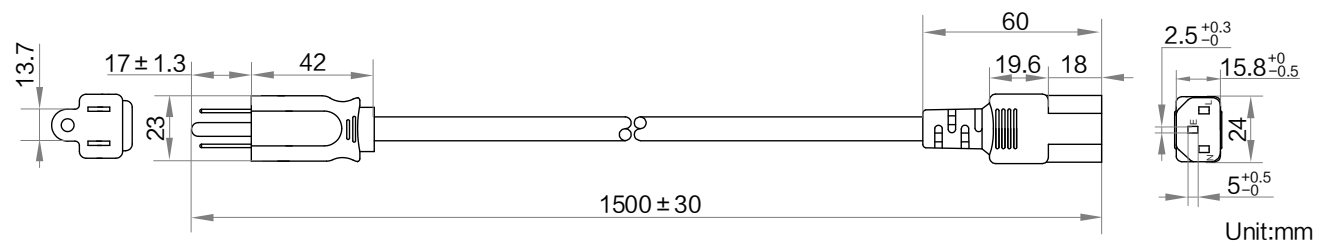


印标_弯三插_C13_1.5 米:

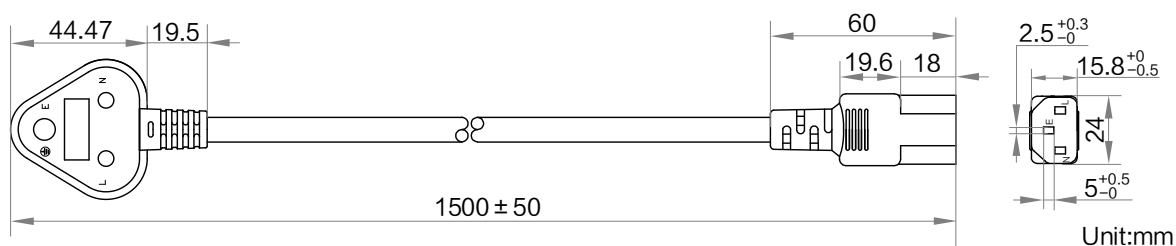


以色列_弯三插_C13_1.5 米:

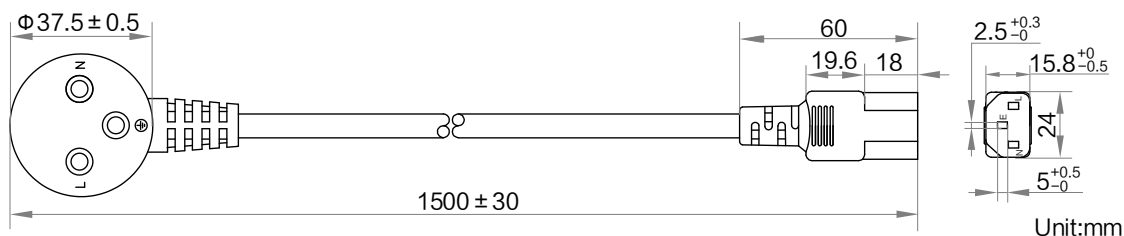

意标_三插_C13_1.5 米:

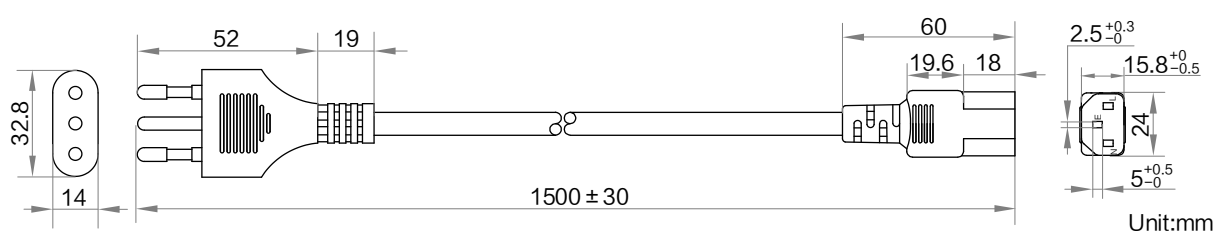

巴西_三插_C13_1.5 米:

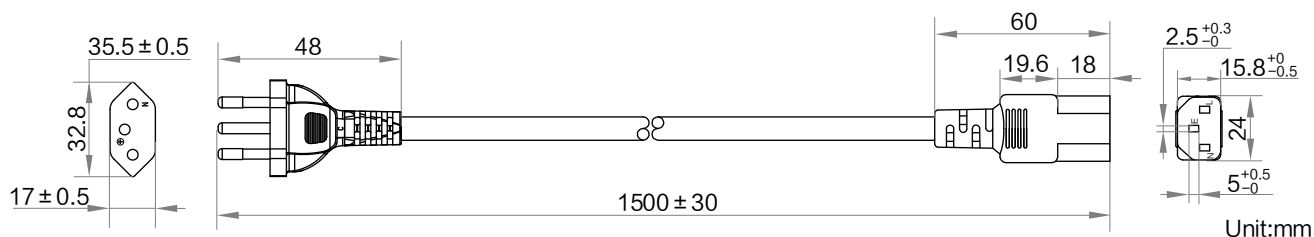

阿根廷_三插_C13_1.5 米:

