


加固平板终端

EM-Q86

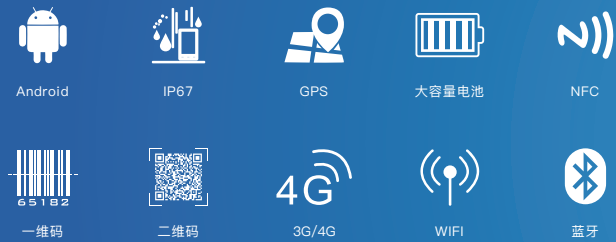

功能特点

- 支持Android 10系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 可选3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 内置8500mAh聚合物锂离子电池，机器续航能力12小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP67高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，Glonass定位系统，定位更准确；
- 后置1300万像素自动对焦摄像头，轻松采集工作图像和视频信息；
- 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



规格参数

基本参数	
外观尺寸	225.6 x 144.6 x 21.5mm
整机重量	裸机715g
整机颜色	黑色
显示屏	8英寸IPS屏 10:16, 分辨率1280x800, 700/450 nits
触控屏	5点G+G电容屏
摄像头	前置5.0MP+后置13.0MP, 自动对焦带闪光灯
I/O接口	HDMI 1.4a x 1、 USB 3.0 Type-A x 1、USB Type-C x 1、 SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持128G、 12pins Pogo Pin x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz, 输出DC 5V/3A

无线通讯	
WIFI	WiFi 5及802.11a/b/g/n, 频率2.4G/5.0G
Bluetooth	蓝牙4.1 传输距离: 10m
2G/3G/4G	CMCC 4M: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8
GNSS	支持GPS、Glonass

性能参数	
处理器	ARM八核, 2.0GHz
操作系统	Android 10 GMS
内存	4GB
存储容量	64GB

电池性能	
电池容量	3.7V/8500mAh
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约12小时 (默认50%音量, 默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频)

数据采集	
NFC	内置, 13.56MHz, 支持 ISO/IEC 14443A 协议 读卡距离: 4cm
一维码(可选)	可选, 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s
二维码(可选)	可选, 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s

产品可靠性	
工作温度	-20 °C ~ 55 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	95%, 不凝结
防护特性	IP67认证, MIL-STD-810G认证
跌落高度	1.22米耐摔落

可选配件



应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、金融、制造等行业需求。

